

# WHITE GAS DETECTOR

## Modelo Standard


O White Gas Detector é um detector de gases, indicado para uso Residencial e Comercial.

Detecta os gases: GLP, GÁS NATURAL, HIDROCARBONETOS, Entre outros Gases Inflamáveis, com Alarme em 10% do LEL.

Conta com Indicador Visual, Sonoro e Saida em Relê, Alerta de disparo e Trava de Saida que mantém o ambiente seguro mesmo após a dissipação dos gases.

Exclusivo Sistema de Trava de Relê que se usado em conjunto com uma eletrovalvula mantém o gas fechado e o ambiente seguro, impedindo um novo vazamento

Pode ser Usado para fechamento de eletrovalvulas, acionamento de exaustores e ventiladores ou ligado a um painel de incêndio.

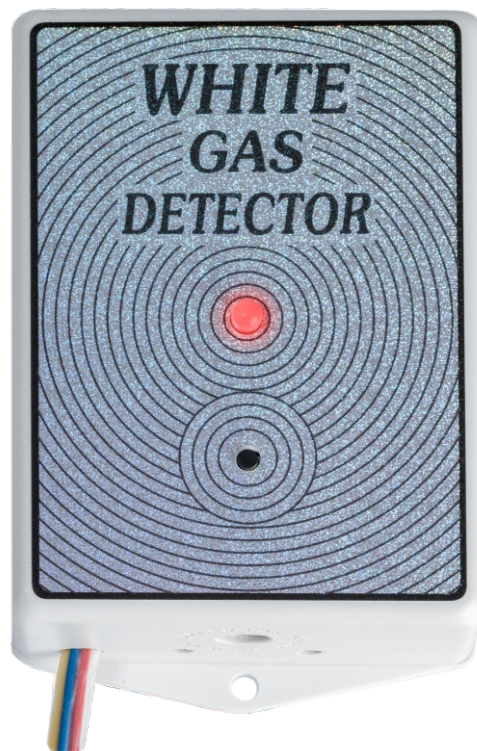

Fácil instalação, não sendo necessário conhecimento técnico, somente uma tomada 110v ou 220v (Bivolt automático) e 2 furos para fixação.

Possui 2 Modos de operação programáveis:

**Modo Passivo (Reset Automático) :** Aciona o relê, e alerta visual somente na presença do gás. (Indicado para uso com painel de alarme).

**Modo Ativo (Reset Manual):** Mantém o relê, e o alerta visual acionado mesmo após a presença de gás, indicando que houve um alarme. (Indicado para uso com eletro válvula).

**OBS:** O alarme sonoro sempre é acionado na presença do gás.

<b>Alimentação</b>	100a 240Vca (Padrão NBR 14136) ou 12vcc (Sob Encomenda).
<b>Alarme sonoro</b>	Buzzer com 60dB @ 1 Metro.
<b>Saída em Relê</b>	Normal Aberto e Normal Fechado
<b>Dimensões</b>	L = 75mm A = 115mm C = 41mm
<b>Peso</b>	140 Gramas
<b>Grau de Proteção</b>	IP 53.
<b>Material da Caixa</b>	Polipropileno
<b>Temp. de Trabalho</b>	-10° a 50°C
<b>Consumo</b>	1.2 Watts (StandBy) 1.9Watts (Alarme)
<b>Tempo de calibração</b>	3 Minutos Indicados por Led e alerta.so
<b>Reset</b>	Botão ou Desligamento da tomada
<b>Fixação</b>	2 Parafusos com Bucha (Inclusos)
<b>Garantia</b>	1 ANO para defeitos de fabricação



Plug Padrao NBR

### WHITE GAS SENSORES

TEL: (11) 2261-5087 (11)3297-0409  
Email: whitegas@whitegas.com.br  
www.whitegas.com.br